

DELTA®-NEO VENT PLUS

Диффузионная мембрана для изоляции мансард.




Диффузионная плёнка для скатных крыш.
Две зоны проклейки по краям рулона для полной
водо- и воздухопроницаемости.
Диффузионная способность: $S_d=0,02$ м.



На мансардной крыше дома:

DELTA®-NEO VENT PLUS

Профессиональная плёнка для утеплённых крыш. С двумя зонами проклейки.

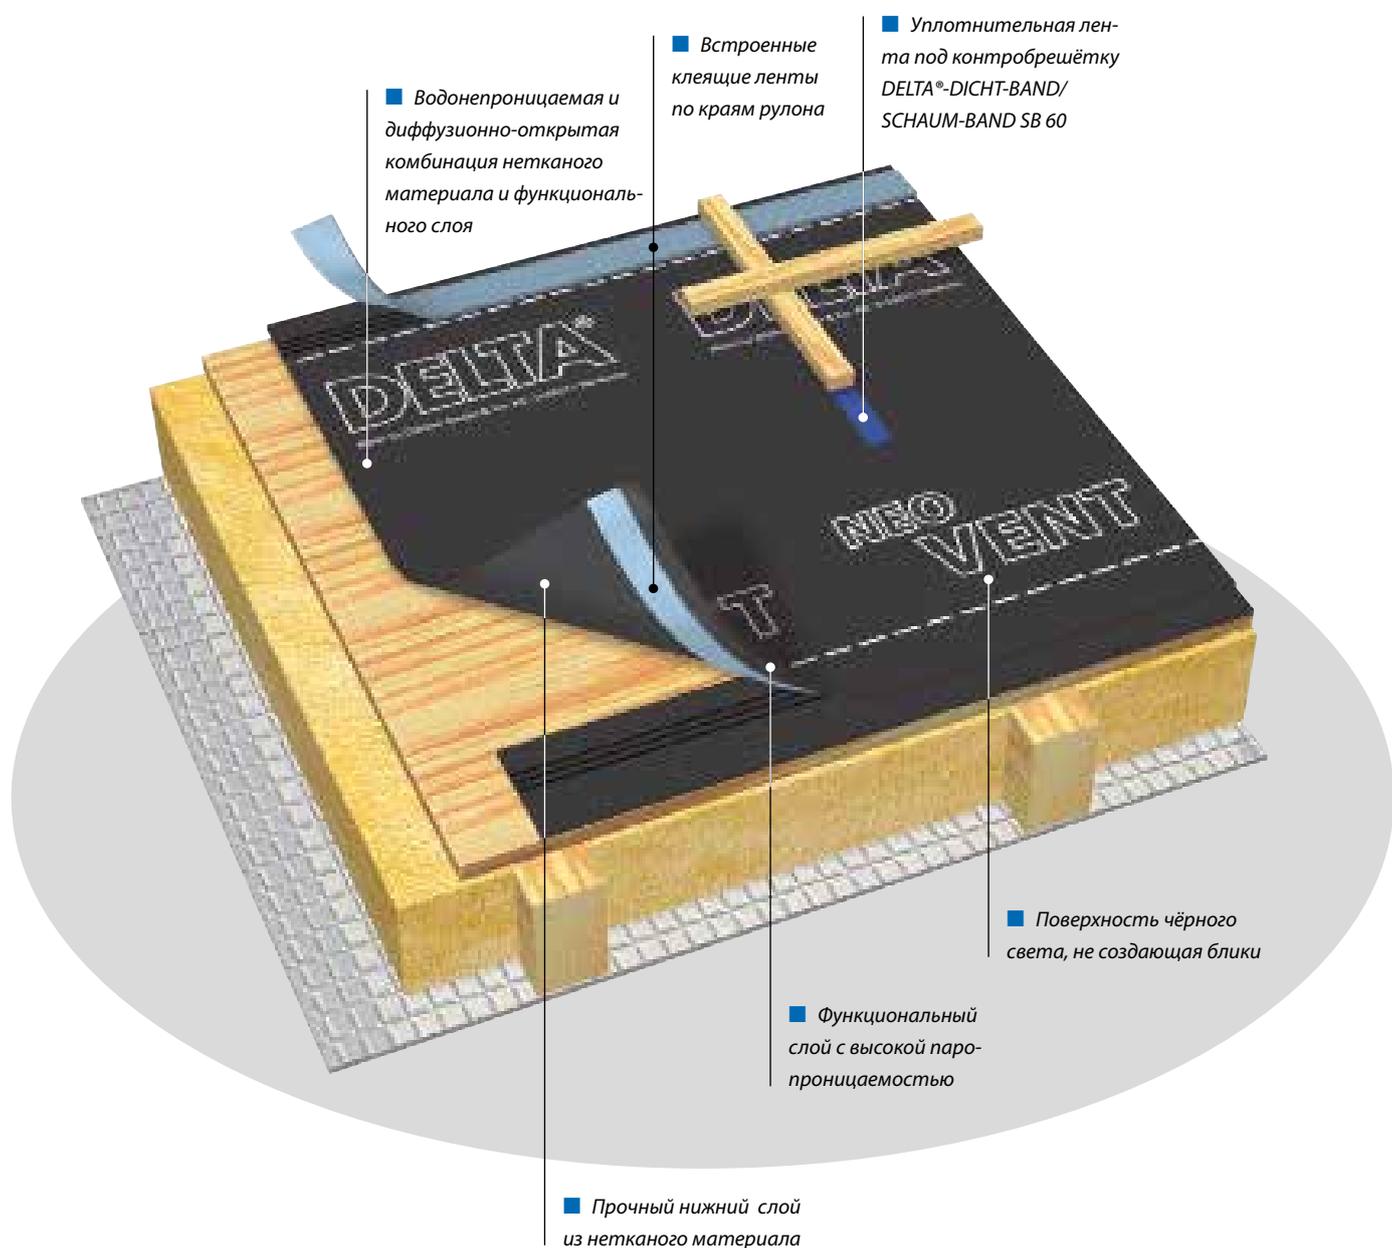



- Расширенная Гарантия 10 лет.
- 3-слойная комбинация функционального (дышащего) слоя и внешних слоёв из первичного нетканого полипропилена, произведённых по инновационной технологии ViCo.
- Диффузионная плёнка для крыш с однослойной вентиляцией. Монтируется на утеплитель/стропила или сплошной настил.
- Имеет две зоны проклейки по краям рулона для быстрой водо- и ветронепроницаемой укладки.
- Благодаря чёрной матовой поверхности не образует блики и отсветы, создающие неудобства кровельщикам (следовательно, косвенно повышает качество монтажа кровли).
- Соединение слоёв плёнки производится ультразвуком, что гарантирует высокую стабильность характеристик и исключает возможность повреждения среднего функционального слоя.
- Применяется для скатных крыш и вентилируемых фасадов.
- Используется в качестве временной кровли в сочетании с аксессуарами DELTA®.
- Имеет наивысший Класс UDB-A согласно классификации Немецкого Союза Кровельщиков (ZVDH).
- DELTA®-NEO VENT без самоклеящихся полос.

| Краткое описание: | |
|---|--|
| Материал | Трёхслойная плёнка из нетканого полипропилена и функционального слоя. |
| Применение | Диффузионная (ветрозащитная) плёнка для крыш с полной теплоизоляцией стропил. Соответствует требованиям ZVDH Unterdeckbahnen Klasse UDB-A. |
| Кровельная конструкция | С одним вентиляционным зазором, с настилом или без сплошного настила. Допускается применение на крышах с двумя вентиляционными контурами. |
| Разрывное усилие | 270/220 Н/5 см, EN 12311-1+2 |
| Водонепроницаемость | W1, EN 13859-1+2 |
| Сопротивление диффузии S_d | 0,02 м |
| Термостойкость | от - 40 °С до + 80 °С |
| Термостойкость при кратковременном нагреве | + 100 °С |
| Масса | 135 г/м ² |
| Масса рулона | 10 кг |
| Размер рулона (площадь) | 50 м x 1,5 м (75 м ²) |

Полная надёжность системы изоляции обеспечивается при использовании аксессуаров DELTA®: соединительных и уплотнительных лент, клеев и герметизирующих составов.



Аксессуары DELTA®

Dörken обеспечивает кровельщикам системное решение по изоляции.

Вы по достоинству оцените эти удобные аксессуары DELTA®:



DELTA®-MULTI-BAND

Универсальная односторонняя клеящая лента с экстремальной силой сцепления. Для внутренних и наружных работ.




DELTA®-THAN

Клей из специального каучука для примыкания к стенам и трубам, герметичной проклейки плёнок на карнизном свесе.



DELTA®-FLEXX-BAND

Соединительная лента шириной 100 мм для примыкания водо- и пароизоляционных плёнок к строительным элементам.



DELTA®-SB 60/DICHT-BAND

Уплотнительная лента под контр-обрешётку. Полная защита крыши от дождевой и талой воды во время кровельных работ и эксплуатации.

DELTA®



DÖRKEN

ООО Дёркен
141580, Московская область,
Солнечногорский район,
с.п. Лунёвское, д. Дубровки,
ул. Аэропортовская, стр. 2, корп. 2,
Бизнес-центр «Шерлэнд», офис 226.
Тел./факс: +7 499 272-48-03
delta@doerken.ru
www.doerken.ru
Предприятие группы Дёркен.

Официальный дистрибутор:

